SintSolar_Easy Installation (EI)

готові комплекти геліосистем для гарячого водопостачання (ГВП) житлового будинку, квартири та дачі сезонної та цілорічної експлуатації

– Незакипаюча циркуляційна геліосистема ГВП легкого монтажу

– Монтуй з улюбленим сантехніком або з друзями без спеціалізованого інструменту, відправляй фото та отримуй гарантію! (не потрібна напірна помпа для видалення основного об'єму розчиненого повітря при заповнені системи теплоносієм, та інше)

– базується на українських інноваційних запатентованих сонячних колекторах SintSolar DR - українська розробка, українське виробництво ТОВ ПКК «Сінтек» в м. Запоріжжі (досвід з виробництва сонячних колекторів 16 років).

– для роботи системи не потрібні потужні помпи, ємності зворотної подачі, розширювальні баки, менше вимог до герметизації контура з теплоносієм;

– маєте можливість обрати бойлер на свій смак улюбленого бренду;

– все обладнання та додаткові комплектуючі геліоконтуру включені в комплекти SintSolar_Easy Installation (EI)

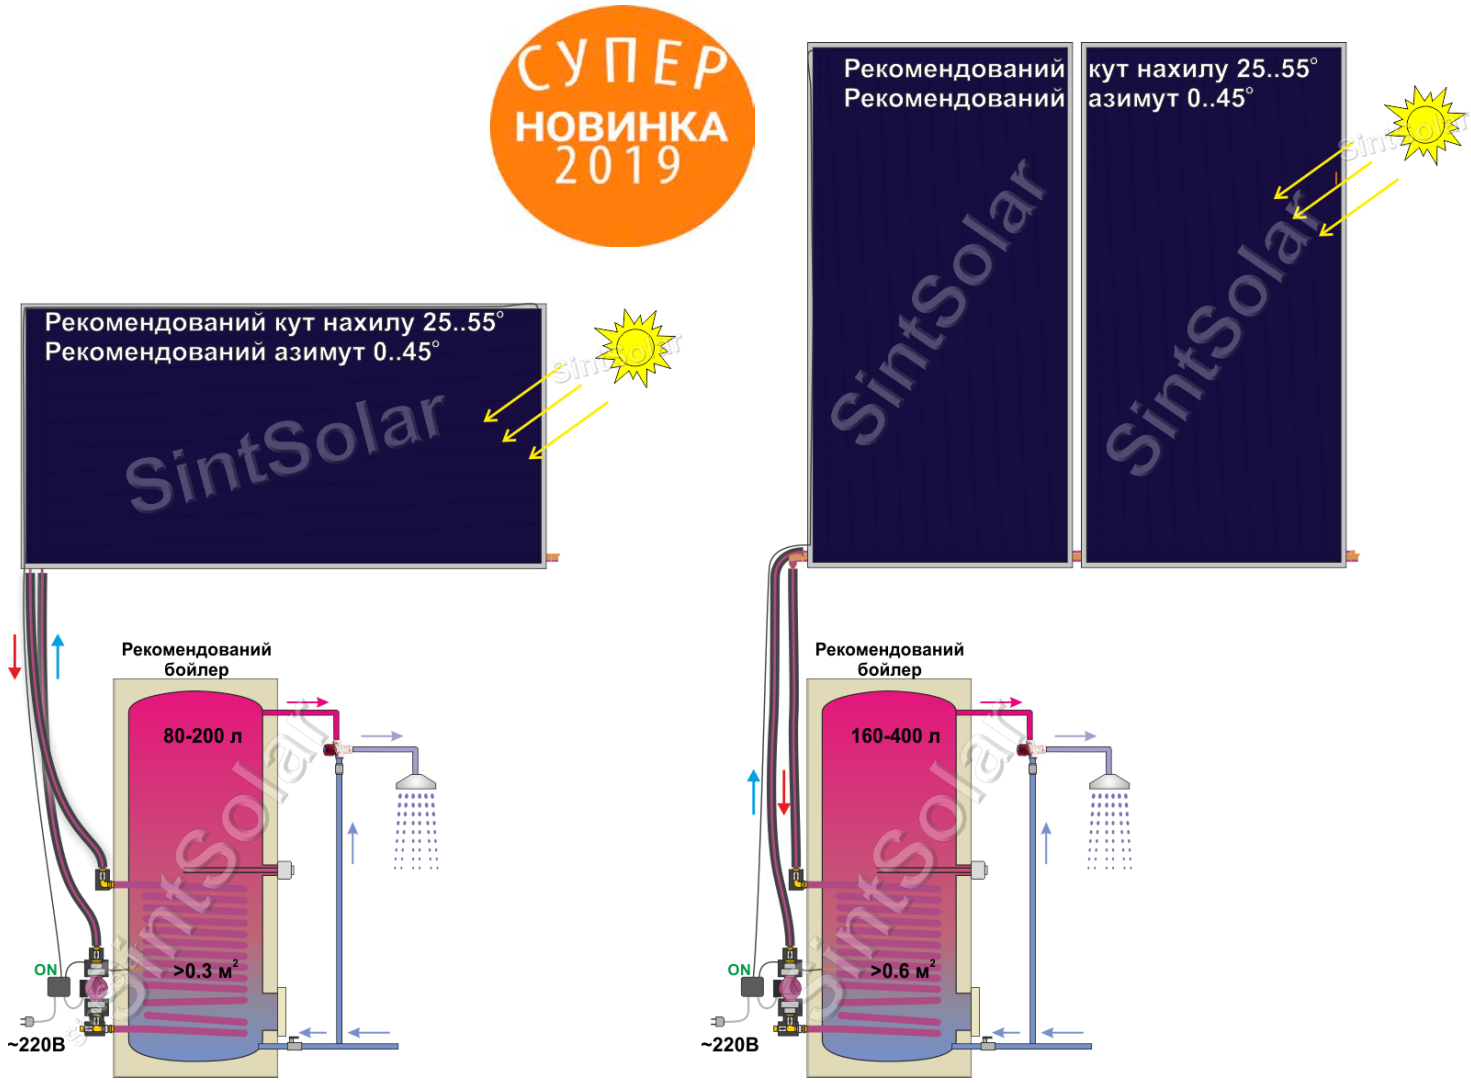

	Геліосистема SintSolar EI - 150 (2 - 4 чол.)	Геліосистема SintSolar EI - 300 (3 - 6 чол.)	Геліосистема SintSolar EI - 450 (4 - 10 чол.)
Теплова потужність пікова/ймовірна[1]	**1.55 кВт / 1.1 кВт**	**3.1 кВт / 2.2 кВт**	**4.65 кВт / 3.3 кВт**
Денна продуктивність[2] гарячої води	**93 л** (з 5 до 65°С) **317 л** (з 25 до 40°С)	**185 л** (з 5 до 65°С) **633 л** (з 25 до 40°С)	**278 л** (з 5 до 65°С) **950 л** (з 25 до 40°С)
Габарит для монтажу на скатн.даху	**1.05 x 2.02 = 2.12 м²**	**2.1 x 2.02 = 4.24 м²**	**3.15 x 2.02 = 6.36 м²**
ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ			
1. Колектор сонячний	SintSolarDR-V(H)4-1шт. 	SintSolar DR-V4 - 2 шт. 	SintSolar DR-V4 - 3 шт.
2. Насосний модуль	SintSolar P/DR – 1 шт. 	SintSolar P/DR – 1 шт. 	SintSolar P/DR – 1 шт.
3. Контролер (+ 4 датчика)	SintSolar K4i – 1 к-кт. 	SintSolar K4i – 1 к-кт. 	SintSolar K4i – 1 к-кт.
4. Кріплення (нерж.скоба + нерж.болти)			
5. Комплект гідравлічного під'єднання / з'єднання			
6. Теплоносій - антифриз (нетоксичний, -30оС)			

[1]При інсоляції 1000 Вт/м² у площині сонячного колектору та перпендикулярних кутах падіння променів.
Пікова - при різниці середньої температурі теплоносія відносно навколишнього повітря 0К.
Ймовірна - при різниці середньої температурі теплоносія відносно навколишнього повітря 25К (наприклад, якщо повітря +30°С, теплоносій на вході в сонячний колектор +45°С, на виході +65°С, тобто середнє (65+45)/2 = +55°С.

[2]Орієнтовна продуктивність у сонячний літній день (при загальній добовій кількості сонячної енергії у площині сонячного колектору – 7.15 кВт·год/м²). Реальна продуктивність гарячої води залежать від температурного режиму з врахуванням усіх кліматичних факторів, теплових втрат додаткового устаткування (баку, магістралі, арматури та інш.), забрудненості поверхні прозорої ізоляції та кутів розташування сонячного колектору відносно сонячних променів.

*Виробник (компанія) залишає за собою право змінювати комплектацію або технічні рішення без попереднього попередження.

	SintSolar EI - 150	SintSolar EI - 300	SintSolar EI - 450
ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ			
Зз'єднувальний трубопровід	Труба мідна у каучуковій теплоізоляції. Загальний зовнішній діаметр однієї – 28 мм		
Рекомендована максимальна довжина: загальна / (в один бік)	30 м (15 м)	16 м (8 м)	12 м (6 м)
Варіанти опорних конструкцій сонячних колекторів (алюмінієвий анодований профіль + нержавіючі метизи та кронштейни)			
Скатний дах металева черепиця, профнастил, шифер			
Скатний дах бітумна черепиця			
Скатний дах керамічна черепиця			
Плаский дах або інша плоска поверхня			
Стіна			

<u>Відвантаження продукції здійснюється зі складу у м. Запоріжжя</u>

Завжди готові відповісти на всі ваші питання!

Великий рахунок за тепло маєш - Сонце не тримаєш!!!
Доставка тепла прямісінько з Сонця!
Легко купуєш - легко монтуєш!